


## VIJCI ZA GIPS-PLOČE

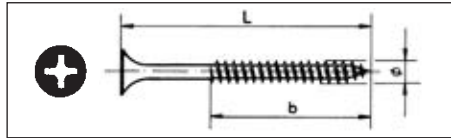


Ø mm	bit	l mm	b mm	br. art.	JP/kom.
3,5	PH 2	25	18	<b>189 03525</b>	1000
		35	28	<b>189 03535</b>	
		45	31	<b>189 03545</b>	
35		28	<b>189 03935</b>		
45		31	<b>189 03945</b>		
55		35	<b>189 03955</b>		
65		40	<b>189 03965</b>		
4,0		75	50	<b>189 04 75</b>	500

### s dvostrukim korakom navoja

- Za pričvršćivanje na različitim drvenim i metalnim potkonstrukcijama do najviše 1 mm.
- Dvostruki korak navoja sa specijalnim čavlastim vrškom.
- Kaljeni, fosfatirani čelik.
- Trubasta glava s pogonom PH 2.

## VIJCI ZA GIPS-PLOČE

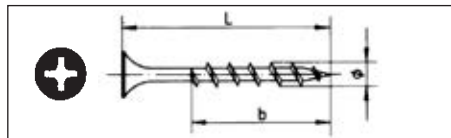


Ø mm	bit	l mm	b mm	br. art.	JP/kom.
3,9	PH 2	25	18	<b>189 3925</b>	1000
		35	28	<b>189 3935</b>	
		45	30	<b>189 3945</b>	
		55	35	<b>189 3955</b>	
		70	50	<b>189 3970</b>	500

### s grubim navojem

- Za pričvršćivanje na drvenim potkonstrukcijama.
- Ekstremno duboki koraci navoja s oštrim vrškom.
- Kaljeni, fosfatirani čelik.
- Trubasta glava s pogonom PH 2.

## VIJCI ZA GIPS-PLOČE

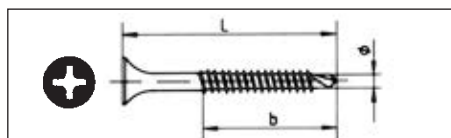

Ø mm	bit	l mm	b mm	br. art.	JP/kom.
3,5	PH 2	25	20	<b>189 3525</b>	1000
		35	25	<b>189 3535</b>	
		45	30	<b>189 3545</b>	
		55	35	<b>189 3555</b>	
4,2		75	50	<b>189 4275</b>	500

### s vrškom za bušenje

- Navoj vijka za lim sa Zebra-pias vrškom za bušenje.
- Za pričvršćivanje ploča od gipskartona na metalne profile debljine od 0,75 - 2,25 mm.
- Kaljeni, fosfatirani čelik.
- Trubasta glava s pogonom PH 2.