


## HHS® GREASE



Sadržaj u ml	br. art.	JP/kom.
400	893 1067	1/6/12

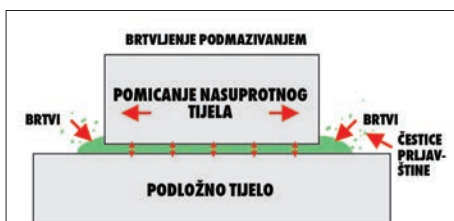

### Primjena:

Prikladno za podmazivanje pri održavanju i provjeri npr. šarki, zglobova, kliznih šina itd.

### Brtvljenje protiv prljavštine i zapljuskivanja vodom

Mazivo između pokretnog i podložnog tijela formira „masni prsten“ protiv vlage i čestica prljavštine (sl. 1). Prljavština ne može prodrijeti do točke podmazivanja, uz dugotrajni učinak podmazivanja. Intervali podmazivanja tako se produžuju, pod uvjetom dobre pripreme mjesta podmazivanja. Zato preporučujemo brižno i pažljivo čišćenje sredstvom HHS Clean, br. art. 0893 106 10 prije svake upotrebe.

### Visokokvalitetna bijela mast dugotrajnog učinka, s PTFE.

#### Dugotrajni radni vijek.

Izvršno brtvljenje protiv vlage i prljavštine. Iz tog razloga se postiže vrhunska postojanost od oksidacije i produženje intervala podmazivanja. Izvrсна zaštita od korozije.

#### Izvanredna kompatibilnost s raznovrsnim materijalima.

Izvrсна kompatibilnost s plastikama. Neutralnost prema obojenim površinama.

#### Sadrži čvrste čestice PTFE.

Nakon što se podmazujući film istroši, PTFE preuzima podmazivanje. Visoka toplinska postojanost.

#### Posebna bijela pigmentacija.

Optimalno prepoznavanje podmazanih površina tijekom održavanja i provjere.


#### Otporno na zapljuskivanje i slanu vodu te na blago kisele i lužnate otopine.

#### Ne sadrži silikone, smole ni kiseline.

#### Temperaturni opseg rada: od -15°C do +130°C, kratkotrajno do +150°C.

#### Boja: sjajno bijela.

### Indeks viskoznosti



Ova informacija je samo preporuka temeljena na našem iskustvu. Preporučujemo prethodno testiranje.

#### Dodatni artikli:

**HHS® Clean**  
br. art. 893 10610