


## UNIVERZALNI TIPL

91.3

Polipropilen

Ø 6-14

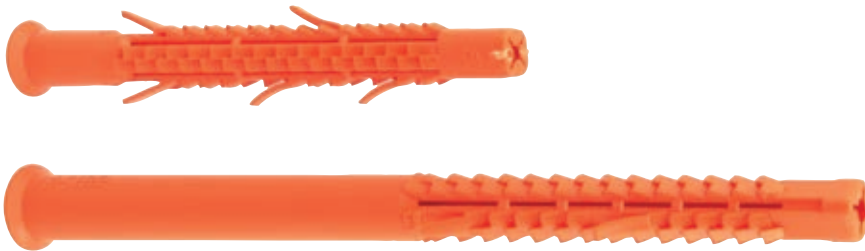

### Potvrde i dopuštenja

#### 1. Područje primjene

- Za pričvršćivanje građevnih elemenata u spoju s vijkom za drvo ili ivericu.
- Univerzalni tipl za laka i srednja opterećenja.
- U vanjskom prostoru se koristi s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Može se koristiti za: beton, prirodni kamen, umjetni kamen, pune zidne blokove, šuplju ciglu, punu ciglu, šuplje zidne blokove.

#### 2. Prednosti

- 5 nasuprotnih krilca, i tijelo tipla koje ekspandira na 4 strane. Sprječava rotaciju tipla čak i u trošnim, šupljim i poroznim materijalima.
- Upušten ovratnik sprječava tipl od propadanja u rupu.
- Ekspanzija tipla na 4 strane omogućava potpuno i savršeno prijanjanje u šupljini. Uzdužne brazde uz tijelo tipla omogućuju bolje pričvršćivanje u rupu.
- Jako osiguranje od okretanja.
- Četverostruko širenje → visoke nosivosti.

#### 3. Svojstva


- Otporan na kemijske utjecaje.
- Temperaturna stabilnost od -30°C do +80°C.
- Visoka kvaliteta polipropilena

Ø tipla mm	Duljina tipla mm	br. art.	JP/kom.
6	75	<b>912 806075</b>	100
8	80	<b>912 808080</b>	50
8	120	<b>912 808120</b>	50
10	80	<b>912 810080</b>	50
10	100	<b>912 810100</b>	50
10	120	<b>912 810120</b>	50
10	150	<b>912 810150</b>	50
10	180	<b>912 810180</b>	50
12	110	<b>912 812110</b>	25
12	130	<b>912 812130</b>	25
12	150	<b>912 812150</b>	25
12	180	<b>912 812180</b>	25
14	115	<b>912 814115</b>	25
14	135	<b>912 814135</b>	25
14	155	<b>912 814155</b>	25
14	185	<b>912 814185</b>	25

### Upute za postavljanje



Izbušiti rupu



Očistiti rupu



Postaviti tipl



U blizini rubova obratiti pažnju na položaj dijela za uklinjavanje



Pričvrstiti građevni element