


## VIJCI ZA GIPS-PLOČE

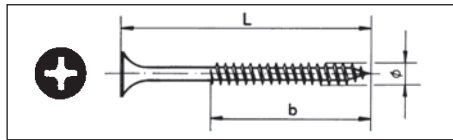


Ø mm	bit	l mm	b mm	br. art.	JP/kom.
3,5	PH 2	25	18	<b>0189 035 25</b>	1000
		35	28	<b>0189 035 35</b>	
		45	31	<b>0189 035 45</b>	
3,9		19	12	<b>0189 039 19</b>	
		25	18	<b>0189 039 25</b>	
		30	22	<b>0189 039 30</b>	
		35	28	<b>0189 039 35</b>	
		45	31	<b>0189 039 45</b>	
4,0		55	35	<b>0189 039 55</b>	
		65	40	<b>0189 039 65</b>	
5,0		75	50	<b>0189 04 75</b>	250
		90	60	<b>0189 05 90</b>	
	120	70	<b>0189 05 120</b>		

### S dvostrukim korakom navoja

- Za pričvršćivanje na različitim drvenim i metalnim potkonstrukcijama do najviše 1 mm.
- Dvostruki korak navoja sa specijalnim čavlastim vrškom.
- Kaljeni, fosfatirani čelik.
- Trubasta glava s pogonom PH 2.

## VIJCI ZA GIPS-PLOČE

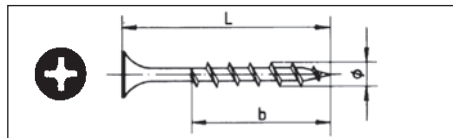


Ø mm	bit	l mm	b mm	br. art.	JP/kom.
3,9	PH 2	25	18	<b>0189 39 25</b>	1000
		30	22	<b>0189 39 30</b>	
		35	28	<b>0189 39 35</b>	
		40	28	<b>0189 39 40</b>	
		45	30	<b>0189 39 45</b>	
		55	35	<b>0189 39 55</b>	
		70	50	<b>0189 39 70</b>	
5		90	60	<b>0189 39 90</b>	500
		90	60	<b>0189 5 90</b>	
		100	65	<b>0189 5 100</b>	
		120	70	<b>0189 5 120</b>	250

### S grubim navojem

- Za pričvršćivanje na drvenim potkonstrukcijama.
- Ekstremno duboki koraci navoja s oštrim vrškom.
- Kaljeni, fosfatirani čelik.
- Trubasta glava s pogonom PH 2.

## VIJCI ZA GIPS-PLOČE

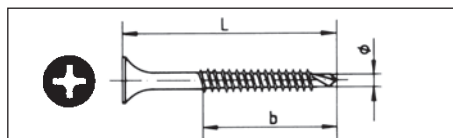

Ø mm	bit	l mm	b mm	br. art.	JP/kom.
3,5	PH 2	25	20	<b>0189 35 25</b>	1000
		35	25	<b>0189 35 35</b>	
		45	30	<b>0189 35 45</b>	
		55	35	<b>0189 35 55</b>	
4,2		75	50	<b>0189 42 75</b>	500

### S vrhom za bušenje

- Navoj vijka za lim sa Zebra pias vrškom za bušenje.
- Za pričvršćivanje ploča od gipskartona na metalne profile debljine od 0,75 - 2,25 mm.
- Kaljeni, fosfatirani čelik.
- Trubasta glava s pogonom PH 2.